

HL23T-Plus

Thunderbolt™3 eGFX Enclosure




让你的Thunderbolt 3计算机 - 强而有力!

淮进科技的HL23T-Plus专门为Thunderbolt3(雷电3)接口的计算机而设计，提供用户能够为Thunderbolt3笔电外接运算强大的高阶显卡，俱有最新科技外接扩充能力的HL23T-Plus能够安装单张全高、全长，不论是单宽或双宽的PCIe GPU卡，并且内建IPC等级的400W电源供应器来提供高阶显卡充足电力。不论您是需要扩充专业剪辑卡来做影音编辑、还是需要增加编辑运算的VR/AR内容设计者、或者用来扩增屏幕加速的电玩家，HL23T-Plus都能立即增加计算机扩充弹性以及提升计算机的处理能力，让您不论工作或娱乐都能得心应手。




快达40Gbps的Thunderbolt 3界面

产品采用最新的Thunderbolt3接口以及简单易用的USB-C接口，是原Thunderbolt2带宽的两倍，快达40Gbps的数据传输让外接GPU卡得以发挥最佳效能。

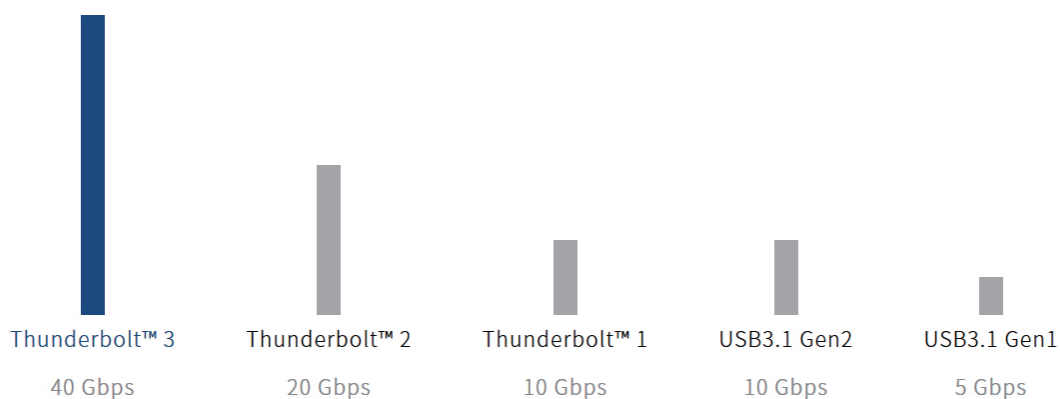

风扇，正对GPU卡需要的地方

设计采用侧边最短距离直接进风窗，可移动式8 x 8公分风扇特殊设计，可将风扇移动调整位置直接吹向GPU卡最需要散热的地方，将冷空气正对散热点并外加高中低三段风速调整贴心设计。

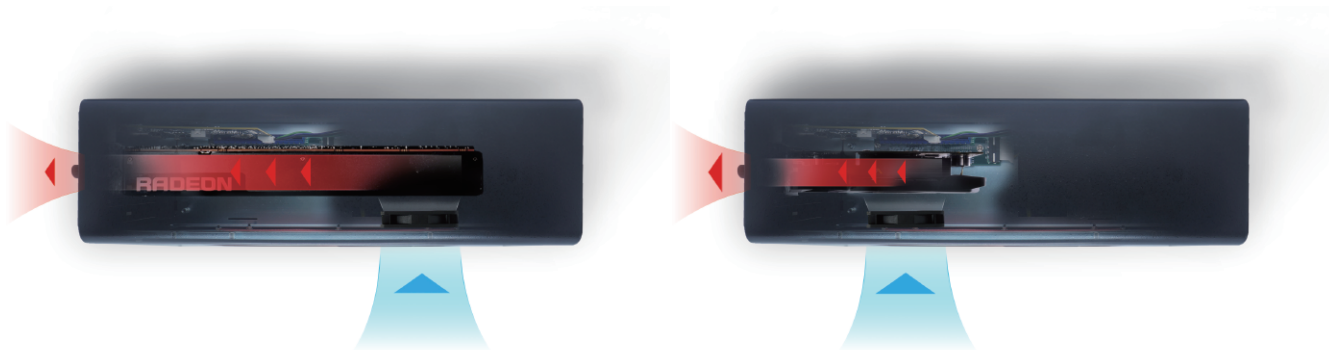

同时通过Windows & macOS双平台认证，适用于各式Thunderbolt3接口的计算机主机

专为外接GPU卡设计的HL23T-Plus已经同时通过Apple®以及Windows®双认证，经由完整的测试将可适用于各式的Thunderbolt 3接口的Mac/Windows计算机或者Thunderbolt 2 的Mac。



注：Thunderbolt2 Mac将需要额外购买Apple® 的转接器

内含50公分真正40Gbps 的 Thunderbolt 3 连接线

随货附上一条同时通过Apple跟Intel认证的真正40Gbps、长度50cm的 Thunderbolt3连接线，让使用者在收到HL23T-Plus时可以立即使用产品。



400W 电源供应器，提供GPU卡充足电力

潍进科技选用IPC等级高可靠度并且噪音低的400W内建电源供应器，加上额外两组的PCIe 6+2 pin以及一个大4pin 的电源接头组合，满足用户不同GPU卡或各式PCIe卡的电源需求。



绝佳的GPU卡兼容性

Thunderbolt eGFX box 的HL23T-Plus提供绝佳的产品兼容性，不论您的卡是来自Nvidia的GeForce 10 / 900 系列和Quadro P6000 / M6000 系列又或者AMD Radeon RX, R9系列以及 FirePro WX9100 / 7100系列，HL23T-Plus都是最佳伙伴。

Windows

			
TITAN Xp	GP100	RX 5700XT	WX 9100
TITAN X (Pascal)	P6000	RX 5700	WX 7100
GTX 1080 Ti	P5000	Radeon VII	WX 5100
GTX 1080	M6000	RX 580	W9100
GTX 1070	M5000	RX 570	W9000
GTX TITAN X	M4000	R9 Fury X	W8100
GTX 980 Ti	K6000	R9 Nano	W8000

MacOS

	
RX 5700XT	WX 9100
RX 5700	WX 7100
Radeon VII	
RX 580	
RX 570	
RX 480	

注： 以上内容所提及之非netstor产品，其商标或版权所有权属于该公司。

详细规格

主机接口	Thunderbolt™3 (单一Type C端口)
传输速率	40Gbps
PCIe 插槽数	单一PCIe3.0 x16 插槽
Power Delivery	15W
机箱外部 LED 指示灯	前置蓝色电源开启指示灯
材质	高雅时尚的铝制外壳
颜色	太空灰
电源供应器	400瓦单电源供应器(高效能、低噪音) 输入电压：90-230 VAC/50-60 HZ With two PCIe 6+2 pin & one 4 Pin auxiliary power cable (Equivalent to 600W recommended system power from AMD)
产品尺寸	371(D) x 110(W) x 220(H) mm 14.6 (D) x 4.3 (W) x 8.66 (H) inch
风扇	80 x 80 x 20 mm 冷却风扇 - 1个
系统支持	含 Thunderbolt 3 端口之 MacBook Pro、iMac、iMac Pro， 及其它包含Thunderbolt 3 端口的Windows PC
操作系统支持	Mac OS X 10.12.3 或 Windows 10 以上
PCIe card 驱动程序需求	可支持Mac OS及Thunderbolt 之PCIe 卡驱动程序
适用的PCIe card尺寸	可安装1张PCIe全长(320mm)/全高(120mm)卡
建议运作环境温度	0 至 40°C (32 至 104°F)
建议收纳环境温度	-10 至 50°C (14 至 122°F)
建议环境相对湿度	20 to 80% (未凝结)
出货包装内容物	机台本体 x 1 Thunderbolt3-40Gbps 传输线 x 1 (总长50公分) 电源线 x 1